


OMIETKA MNOHÝCH TVÁŘÍ

PCI MULTIPUTZ ED
S PRIRODZENOU OCHRANOU PROTI RIASAM



PCI MULTIPUTZ ED

TECHNIKY APLIKÁCIE

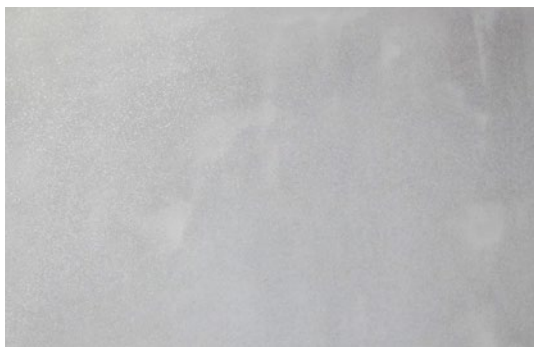

HLADKÝ VZHĽAD

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Zavädnutý povrch zatočiť mierne navlhčeným hladidlom s oranžovou tvrdou penou a potom jemne zatočiť molitanovým hladidlom. Vyvarovať sa vlhčeniu plochy či náradia, potom zahľadiť nerezovým hladidlom so zaoblenými rohmi.

Pozor: Vyvarovať sa opakovaným ťahom na jednom mieste – hrozí porušenie štruktúry a tvorba bublín na povrchu.



HRUBÝ BETÓN

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Ihneď potom na ploche keľňou alebo špachtľou urobiť profilovanú štruktúru, ktorá sa po zavädnutí čiastočne strhne zahľadením, prípadne sa zatočí hladidlom s oranžovou tvrdou penou a potom sa zahľadí.



DREVENÝ OBKLAD

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na povrchu sa ihneď zhotoví štruktúra (kývavé a ťahavé pohyby) pomocou fládrovacieho valčeka. V prípade požiadavky na štruktúru s výrazne ohraničenými doskami sa obvod dosky ohraničí, napr. hliníkovou latou typu "h", do vyštruktúrovaného a zavädnutého materiálu. Po vyzretí omietky sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop SAL.

Pozor: Na povrchové zasychanie pri lazúrovaní – postupovať po jednotlivých „doskách“. Vyvarovať sa lokálnemu prekryvaniu lazúry. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu produktom PCI Gisoground PGM (riedenie 1 : 1 vodou).



DEBNÝ BETÓN

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Zavädnutý povrch zatočiť mierne navlhčeným hladidlom s oranžovou tvrdou penou a potom jemne zatočiť molitanovým hladidlom. Vyvarovať sa vlhčeniu plochy či náradia, potom zahľadiť nerezovým hladidlom so zaoblenými rohmi.

Pozor: Vyvarovať sa opakovaným ťahom na jednom mieste – hrozí porušenie štruktúry a tvorba bublín na povrchu. Do zahľadenej štruktúry vtlačiť požadovaný raster (napr. hliníkovou latou typu "h" a rúrkou potrebného priemeru alebo inými vhodnými nástrojmi).

PCI MULTIPUTZ ED

TECHNIKY APLIKÁCIE




KEFOVANÝ DEKOR

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na povrchu sa špeciálnym štetcom (kefou) ihneď zhotoví štruktúra (ťahavé pohyby požadovaným smerom). Prípadné nežiaduce výčnelky sa strhnú na druhý deň. Nádradie je možné občas vymyť v čistej vode a osušiť.



STROMOVÁ KÔRA

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na zavädnutý povrch (nesmie sa lepiť na prsty) sa vtlačí raster špeciálnym valčekom šachovnicovým systémom pohybu (prerušovane a striedavo vrchná a spodná línia). Prípadne je možné povrch zahľadiť. Podľa potreby namáčať valček vo vode. Po vyzretí omietky sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop® SAL v kombinácii požadovaných odtieňov. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu produktom PCI Gisogrund® PGM (riedenie 1 : 1 vodou).

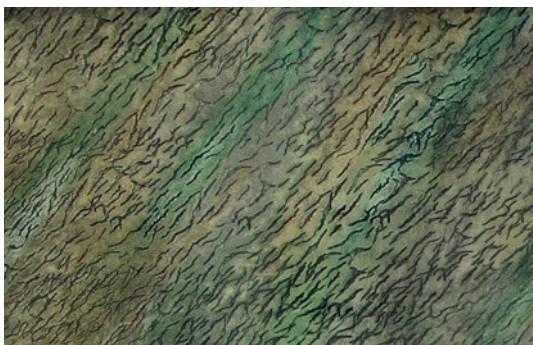

TALIANSKY MRAMOR

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na zavädnutý povrch (nesmie sa lepiť na prsty) sa vtlačí raster špeciálnym valčekom šachovnicovým systémom pohybu (prerušovane a striedavo vrchná a spodná línia presahmi 1/5 valčeka na každú stranu). Podľa potreby namáčať valček vo vode. V prípade požiadavky na štruktúru s výrazne ohraničenými prvkami sa raster obvodu ohraničí, napr. hliníkovou latou typu "h", do vyštruktúrovaného a zavädnutého povrchu a potom sa plocha zahľadí. Po vyzretí omietky sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop SAL v kombinácii požadovaných odtieňov. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu produktom PCI Gisogrund PGM (riedenie 1 : 1 vodou).



SPIŠSKÝ TRAVERTÍN

Naniesť PCI Multiputz ED v požadovanej hrúbke (min. 4 mm). Na zavädnutý povrch (nesmie sa lepiť na prsty) sa vtlačí raster špeciálnym valčekom šachovnicovým systémom pohybu s 1/3 presahom línií (prerušovane a striedavo vrchná a spodná línia – striedanie dvoch valčekov 12 a 12A). Podľa potreby namáčať valček vo vode. V prípade požiadavky na štruktúru s výrazne ohraničenými prvkami sa raster obvodu ohraničí, napr. hliníkovou latou typu "h", do vyštruktúrovaného a zavädnutého povrchu a potom sa plocha zahľadí. Po vyzretí omietky sa povrch upraví lazúrovacou technikou produktom PCI Decotop SAL v kombinácii požadovaných odtieňov. V prípade veľkých plôch je možné predísť zasychaniu napenetrovaním podkladu produktom PCI Gisogrund PGM (riedenie 1 : 1 vodou).



Für Bau-Profis

Master Builders Solutions

Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

info-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk



Technicko-poradenský servis

- 1 T 0903 400 851
T 0918 700 111
- 2 T 0918 585 451
- 3 T 0918 594 016
- 4 T 0915 954 390
- 5 T 0903 776 800
- 6 T 0910 999 774
- 7 T 0903 621 456
- 8 T 0911 707 911
- 9 T 0903 847 822
- 10 T 0911 808 911



Sledujte nás



Platnosť od 1.2.2023. Novým vydáním stráca staré platnosť.

Zákaznický servis



+421 41 76 314 83



+421 41 76 314 84



objednavky-sk@pci-group.eu



www.pci-sk.sk

Váš PCI partner: