


UŠETRITE ŠPIČKOVÝM ZATEPLENÍM!



PCI MULTITHERM KOMPLEXNÝ NÁVRH ZATEPLENIA

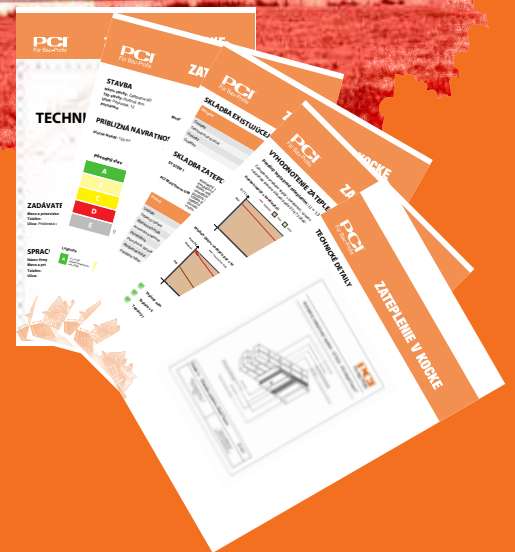

- Výpočet potrebnej hrúbky tepelného izolantu
- Ukážka rozdielu medzi polystyrénom a minerálnou vlnou
- Overenie rizika vzniku plesní v interiéri
- Posúdenie miesta vzniku rosného bodu
- Výpočet celkovej investície a návratnosti zateplenia

Fyzická osoba

Meno:

Priezvisko:

E-mail:

Firma

Názov firmy:

IČO:

Telefón:

Umiestnenie stavby

Ulica:

Číslo:

Obec:

Časť:

PSC:

Návrhové hodnoty a rozmery posudzovaného objektu

Rok kolaudácie:

Vonkajšie rozmery objektu (najväčšie pôdorysné rozmery v m):

šírka:

dĺžka:

výška:

Kategória terénu¹⁾



Plochy so zanedbateľnou vegetáciou a bez prekážok



Plochy s nízkou vegetáciou a s čiastočným zastavaním



Plochy s priemernou výškou budov menej ako 15 m (obec, les)



Plochy s priemernou výškou budov viac ako 15 m (mesto)

Skladba obvodového plášťa²⁾

Povrchové úpravy obvodového plášťa z vnútornej strany – materiál / hrúbka (mm):

Obvodový plášť – nosná konštrukcia – materiál / hrúbka (mm):

Povrchové úpravy obvodového plášťa z vonkajšej strany – materiál / hrúbka (mm):

Požadovaný typ zateplenia

- Zateplenie vyhovujúce norme pred rokom 2015
 Zateplenie vyhovujúce norme po roku 2015
 Zateplenie odporúčené normou po roku 2020
 Nevieam, požadujem variant navrhnutý štúdiom

Preferovaný izolant:

- Polystyrén
 Minerálna vlna

Výpočet návratnosti*

Cena za m² zateplenia³⁾: €
 Približná plocha fasády: m²
 Cena paliva za GJ⁴⁾:

Vysvetlivky k vyplneniu žiadosti

- 1) Podľa obrázku a popisu zaškrtnite najbližší variant.
 2) Uveďte skladbu obvodového plášťa, ktorý sa chystáte zatepľovať.
 Napr.: 3 mm vápenný štuk, 25 mm vápennocementová omietka, 440 mm plná pálená tehla, 30 mm brizolit, akrylátová farba.

3) Cena závisí od realizačnej spoločnosti. Ak cenu nepoznáte, môže Vám zamestnanec Fasádneho štúdia navrhnuť orientačnú cenu.

4) Priemerná cena za teplo na slovensku je 25 €/GJ s DPH.

* nepovinné pole